

Hairise®



物流行业系统供应商



ISO9001:2000





上海奥佳传动设备股份有限公司

Shanghai All-ka Transmission Equipment Shares CO.,LTD

慕佳自动化科技（上海）有限公司

Mujia Automation Technology(Shanghai)CO.,LTD

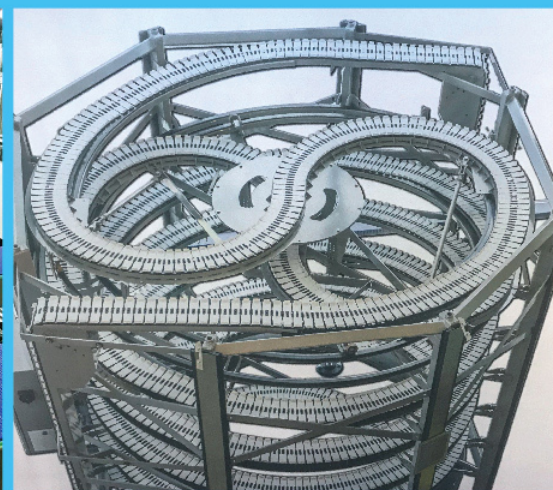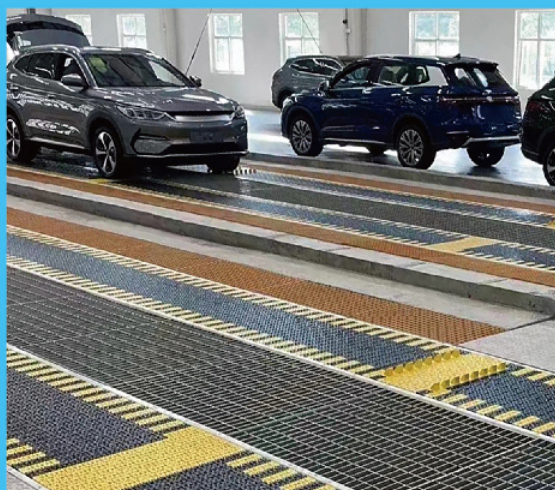






上海奥佳传动设备股份有限公司是一家专业从事智能输送系统、模组网带、链板、输送配件；集研发、设计、制造和销售的综合性企业。公司秉承“品质为本，服务至上”的经营理念，经过二十多年的发展，赢得了国内外良好的声誉！主要产品包括智能模块化快速分拣系统、机器人码垛自动输送系统、无人车间自动化输送系统、智能模块化输送带。产品广泛应用于物流、汽车、轮胎制造、食品饮料、制罐、纸业、包装、印刷、纺织品等行业。

SHANGHAI ALL-KA TRANSMISSION EQUIPMENT SHARES CO.,LTD. is a comprehensive enterprise specializing in R&D, design, manufacture and sales of intelligent conveyor systems, modular belts, Top chain, and conveyor equipment accessories for 20 years. Adhering to the business philosophy of "quality-oriented, service-oriented", the company has won a good reputation at home and abroad after years of development! The main products include intelligent modular fast sorting system, robot palletizing automatic conveying system, unmanned workshop automatic conveying system, and intelligent modular conveyor belt. Products are widely used in logistics, food, automobile, paper, tire manufacturing, packaging, printing, can making, textiles and other industries.

输送分拣系统

通过模块链输送机、扇形模块链输送机、柔性链板输送机、皮带输送机、滚筒输送机等分布式设计，实现输送系统全自动化流程升级。

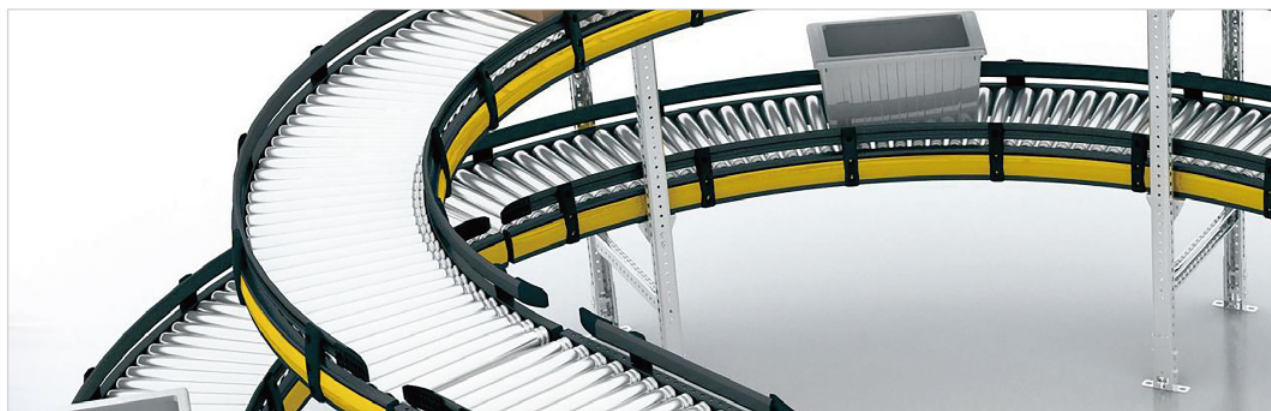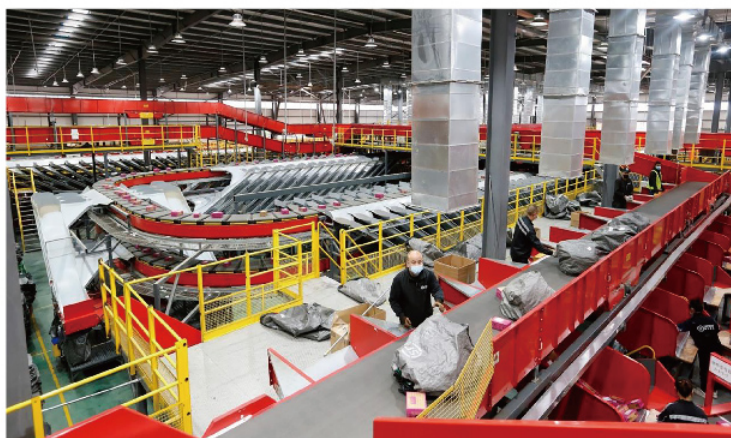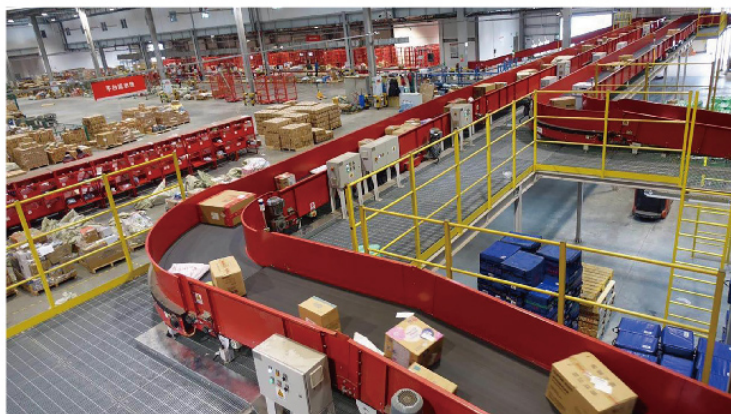


输送分拣系统

紧跟世界一线输送线设计水平，将工业设计美学与智能输送功能融为一体，且轻松安装就可实现标准运行。所有组件都是模块化设计，模块之间精准融合，缩短约40%的项目实施时间。不必大幅度调整原有设备结构，便可以实现对设备的扩增或改装。



模块链输送机

模块链输送机传动方式采用链轮驱动，运行时不易蛇行、跑偏，并且模块链有切割、碰撞，及耐油、耐水等特性，使得各行业使用时减少后期维修保养上产生的困扰。模块链采用不同材质可以起到不同的输送作用并且满足不同环境的需要，奥佳通过塑料材质的改性使输送带能够满足环境温度零下-10°至120°之间的输送要求，模块链节距有12.7、19.05、25.4、27.2、38.1、50.8可选，开孔率由2%至48%可选。

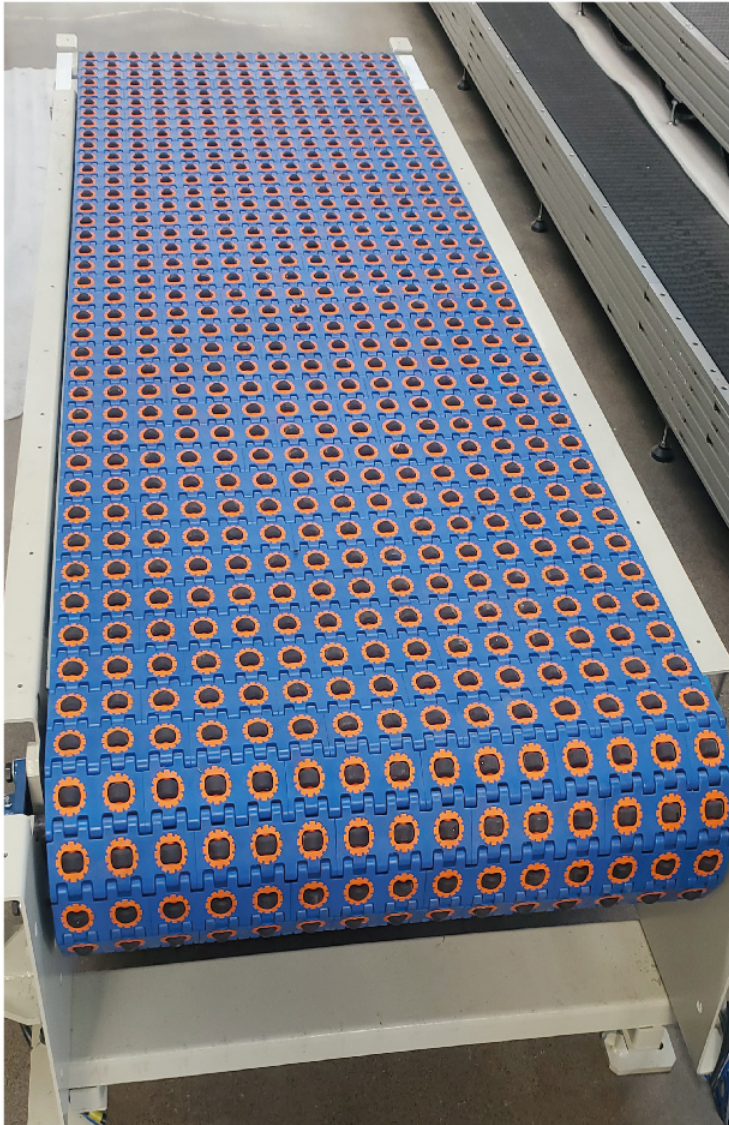

Har400 万向滚珠网链





Har400 Series Ball Belt MODULAR BELT

节距 Pitch: 50.8mm, 厚度 T: 15.9mm

网链材质 Material: PP

颜色 Color: 灰色 Grey

开孔率 Open area: 18%

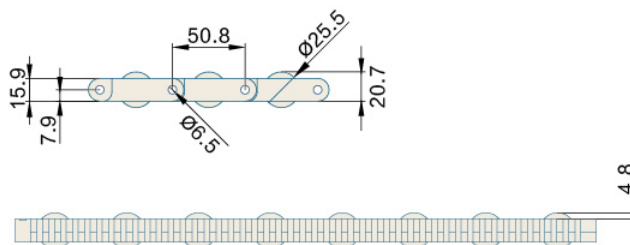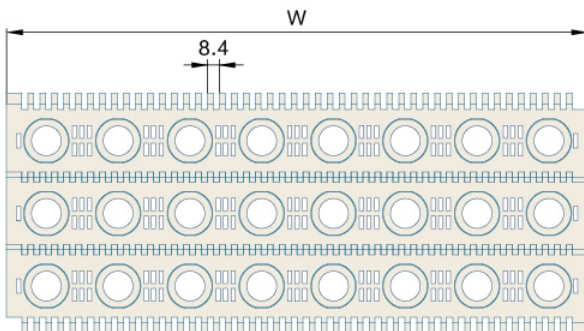

挡板高度 Cleat Height	—	材质 Material	重量 Weight(KG/SQ)	工作负荷 Working Capacity(N/M)
裙边高度 Side Apron Height	—	PP	12.0	32700
穿销材质 Pin Material	PP/NYLON/PBT DIAMETER:6mm	—	—	—
可选宽度 Available Width 塑料缩水率引致的正常误差: 正负差距 ±3(mm) The normal error caused by the shrinkage of plastic: ±3(mm)				
单片宽度 (Bulk Pieces Width)			组合宽度 (Assemble Width)	
104mm	151mm	155mm	104+155+50*N	
非标宽度 Nonstandard Width			非标定制前请和本公司联系 PLS Contact Hairise Confirm Width Before Booking	

Har600 网链

Har600 Series Fastening MODULAR BELT







节距 Pitch: 50.8mm, 厚度 T: 16mm

网链材质 Material: POM

颜色 Color: 蓝底灰珠 Blue Plate Grey Roller

开孔率 Open area: 0%

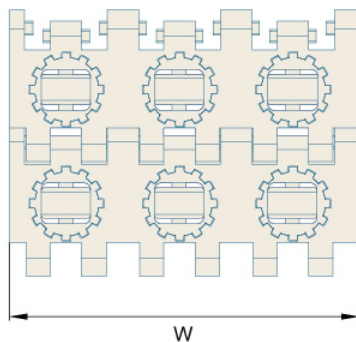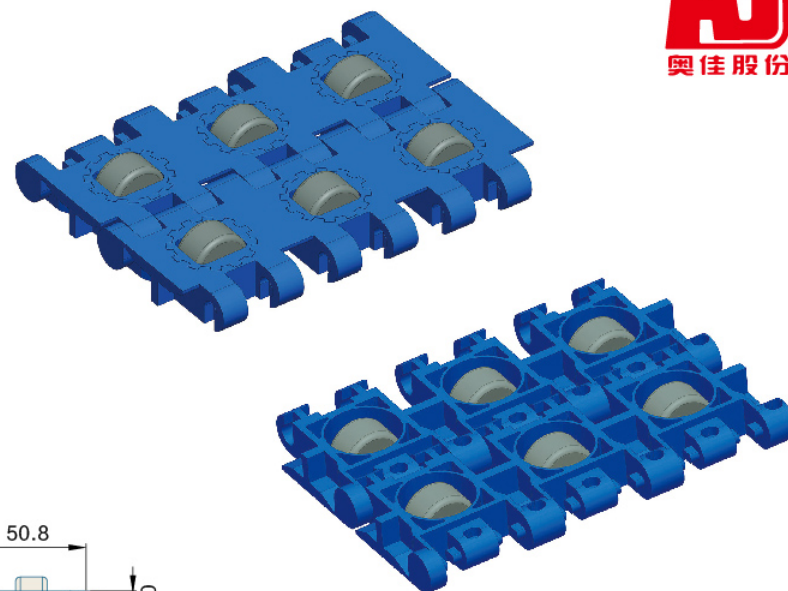

挡板高度 Cleat Height	—	材质 Material	重量 Weight(KG/SQ)	工作负荷 Working Capacity(N/M)
裙边高度 Side Apron Height	—	POM	14.5	27500
穿销材质 Pin Material	—	—	—	—
可选宽度 Available Width 塑料缩水率引致的正常误差: 正负差距 ± 3(mm) The normal error caused by the shrinkage of plastic: ± 3(mm)				
单片宽度 (Bulk Pieces Width)		组合宽度 (Assemble Width)		
153mm		153+51*N		
非标宽度 Nonstandard Width		非标定制前请和本公司联系 PLS Contact Hairise Confirm Width Before Booking		

Har400 横向滑轮网链



Har400 Series Lateral Pulley Type MODULAR BELT

节距 Pitch: 50.8mm, 厚度 T: 16mm





网链材质 Material: PP

颜色 Color: 灰底白珠 Grey Plate White Roller

开孔率 Open area: 18%

滚珠方向 Roller Direction: 水平90度/垂直90度

90 degrees Horizontal/90 degrees Vertical

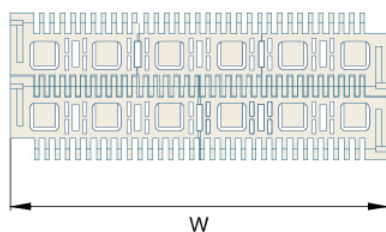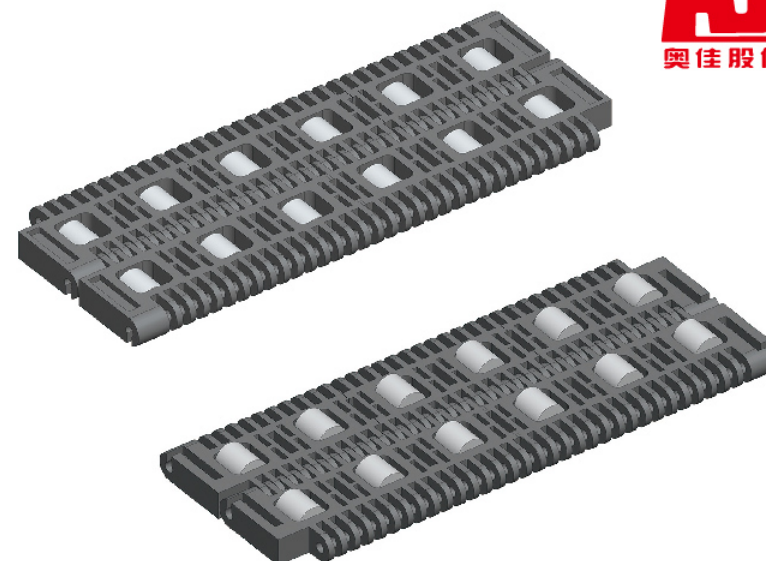

挡板高度 Cleat Height	—	材质 Material	重量 Weight(KG/SQ)	工作负荷 Working Capacity(N/M)
裙边高度 Side Apron Height	—	PP	11.94	36000
穿销材质 Pin Material	PP/NYLON/PBT DIAMETER:6mm	—	—	—
可选宽度 Available Width 塑料缩水率引致的正常误差: 正负差距 ±3(mm) The normal error caused by the shrinkage of plastic: ±3(mm)				
单片宽度 (Bulk Pieces Width)			组合宽度 (Assemble Width)	
102mm	152mm	153mm	102+153+51*N	
非标宽度 Nonstandard Width			非标定制前请和本公司联系 PLS Contact Hairise Confirm Width Before Booking	

扇形模块链输送机

输送机参数

速度: 可调

电压: 220V-380V

功率: 0.4KW-3KW

颜色: 可选

框架材料: 碳钢或不锈钢



输送带宽度: 600mm、800mm、1000mm

转弯角度: 45°、60°、90°、180°

特点: 防水耐热, 无缝隙

最大载重量: 500kg

最小内半径: 600mm

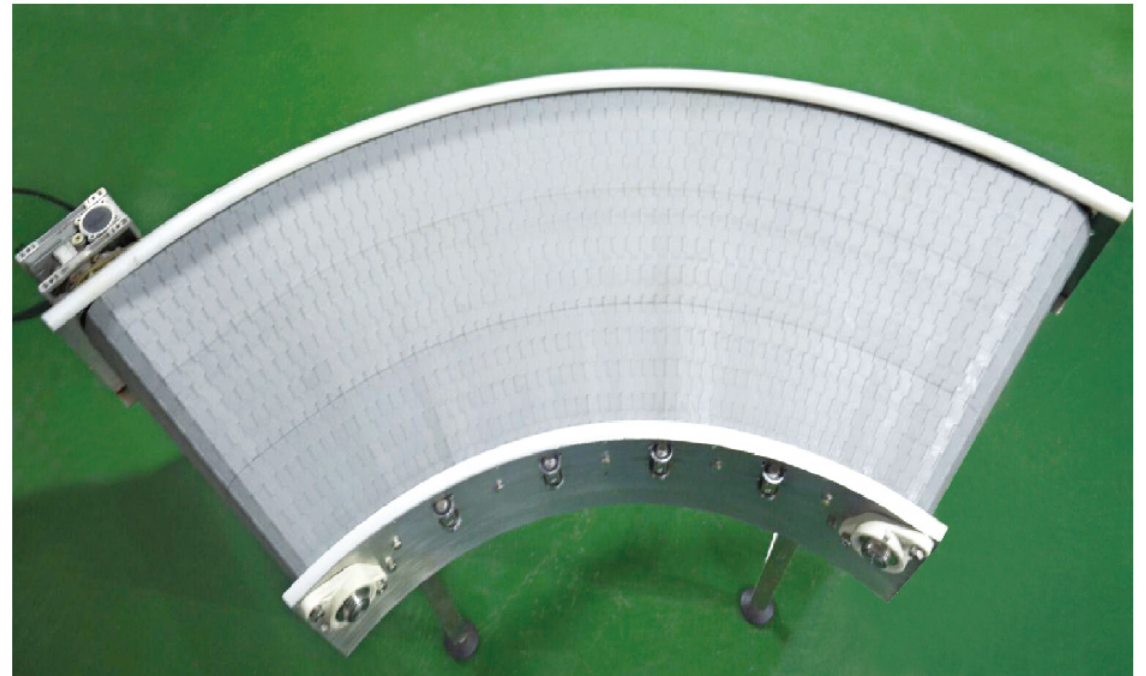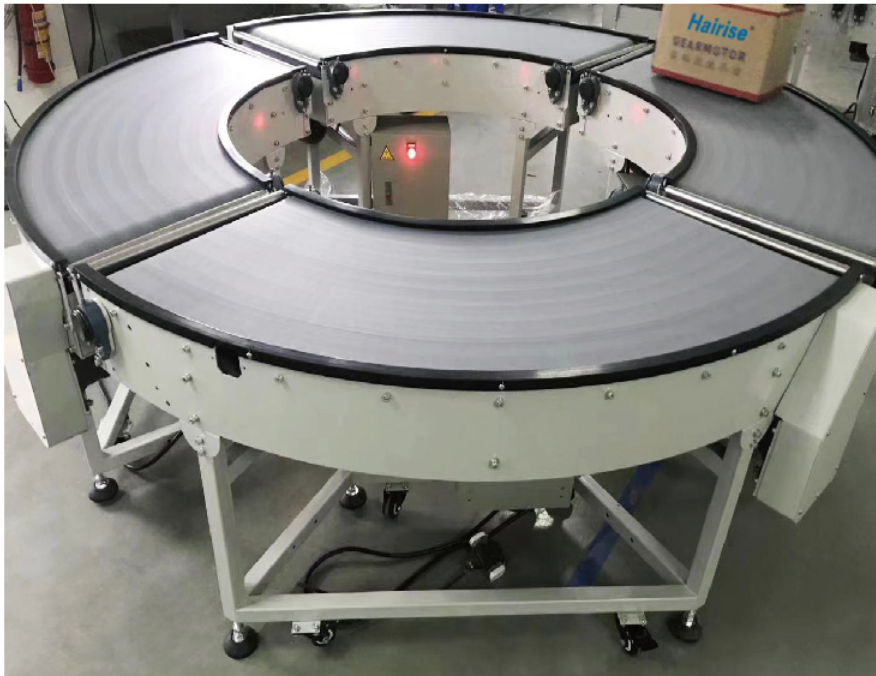

Har8602 转弯网链





Har8602 Series Curve MODULAR BELT

厚度 T: 15.9mm

网链材质 Material: POM

颜色 Color: 灰色 Grey

转弯角度 Curve Degree: 90/180

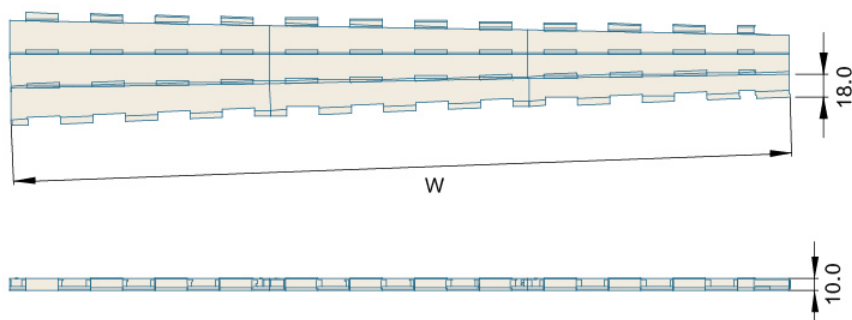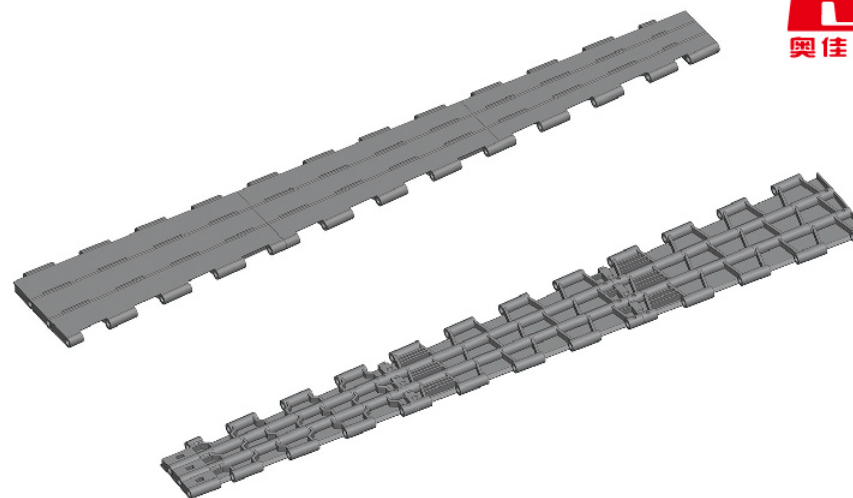

挡板高度 Cleat Height	—	材质 Material	重量 Weight(KG/SQ)	工作负荷 Working Capacity(N/M)
裙边高度 Side Apron Height	—	POM	26.0	31000
穿销材质 Pin Material	PP/NYLON/PBT	—	—	—
可选宽度 Available Width 塑料缩水率引致的正常误差：正负差距 ±3(mm) The normal error caused by the shrinkage of plastic: ±3(mm)				
单片宽度 (Bulk Pieces Width)		组合宽度 (Assemble Width)		
—		600mm	800mm	1000mm 1200mm
非标宽度 Nonstandard Width		非标定制前请和本公司联系 PLS Contact Hairise Confirm Width Before Booking		

柔性链板输送机

柔性链板输送机，选用铝合金框架，塑钢型材输送链条。具备灵活、轻巧、美观大方，规范化的构造，模块化，组装迅速，随便、系统稳定性、紧密、静音、零污染，广泛运用于卫生要求高，场所范畴小，清洁，自动化水平强的生产流水线配套设施应用。具备线体转弯半径小，爬坡角度大等特点。




皮带输送机

皮带式输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点，广泛应用于物流快递、电子、食品等行业，用来输送松散物料或成件物品。根据输送工艺要求，可单台输送，也可多台组成或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布局的作业线需要，其长度及装配形式可根据用户要求确定，传动可用电滚筒，也可用带驱动架的驱动装置。



爬坡皮带输送机


爬坡皮带输送机，是皮带输送机的一种。运用输送带的连续或间歇运动输送500kg以下的物品或粉状、颗粒物品。爬坡式皮带输送机运用于有高低差的输送情况下，可完成连续输送，能平滑的与滚筒输送机或模块链输送机接驳。

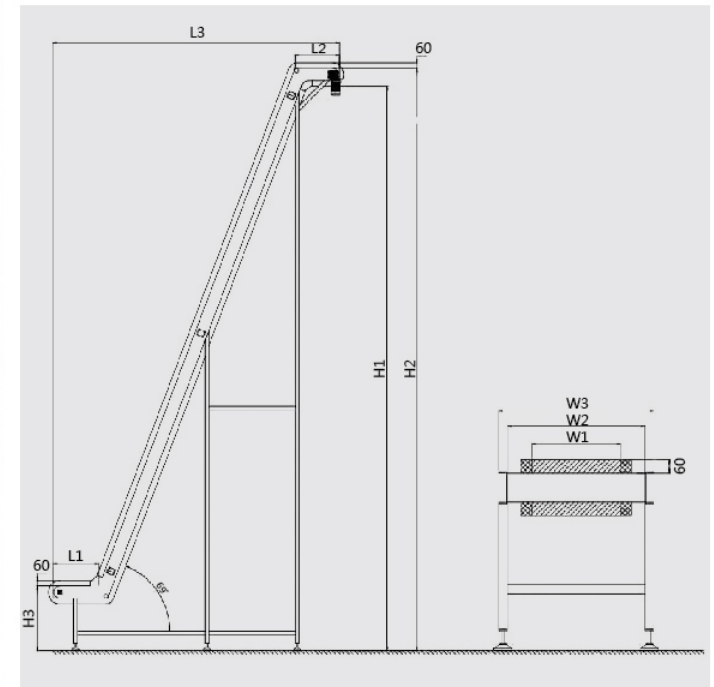



滚筒输送机

滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。

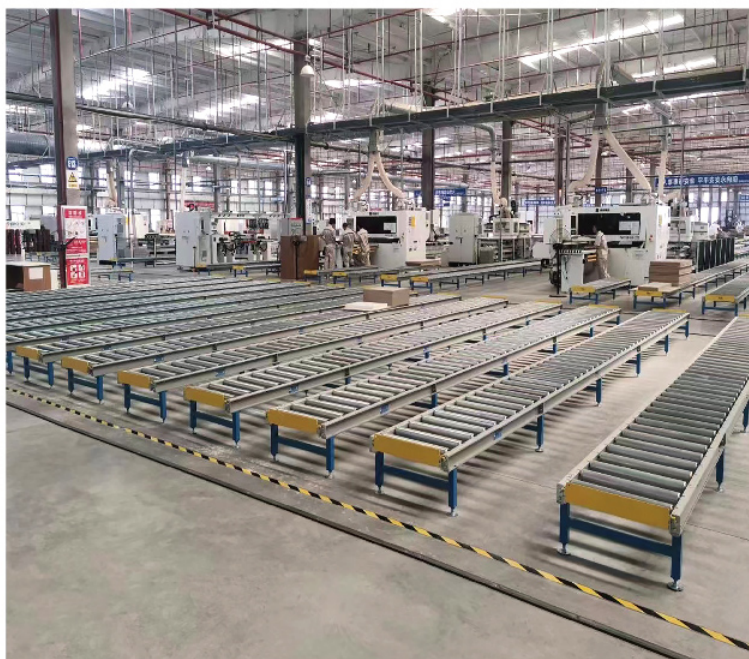

螺旋输送机——链板式


输送机框架：不锈钢304/碳钢

链板材质：不锈钢304/碳钢+ 塑料链板

链板宽度：304.8mm/406mm/457.2mm

高度：定制

应用：物流快递、食品饮料等行业

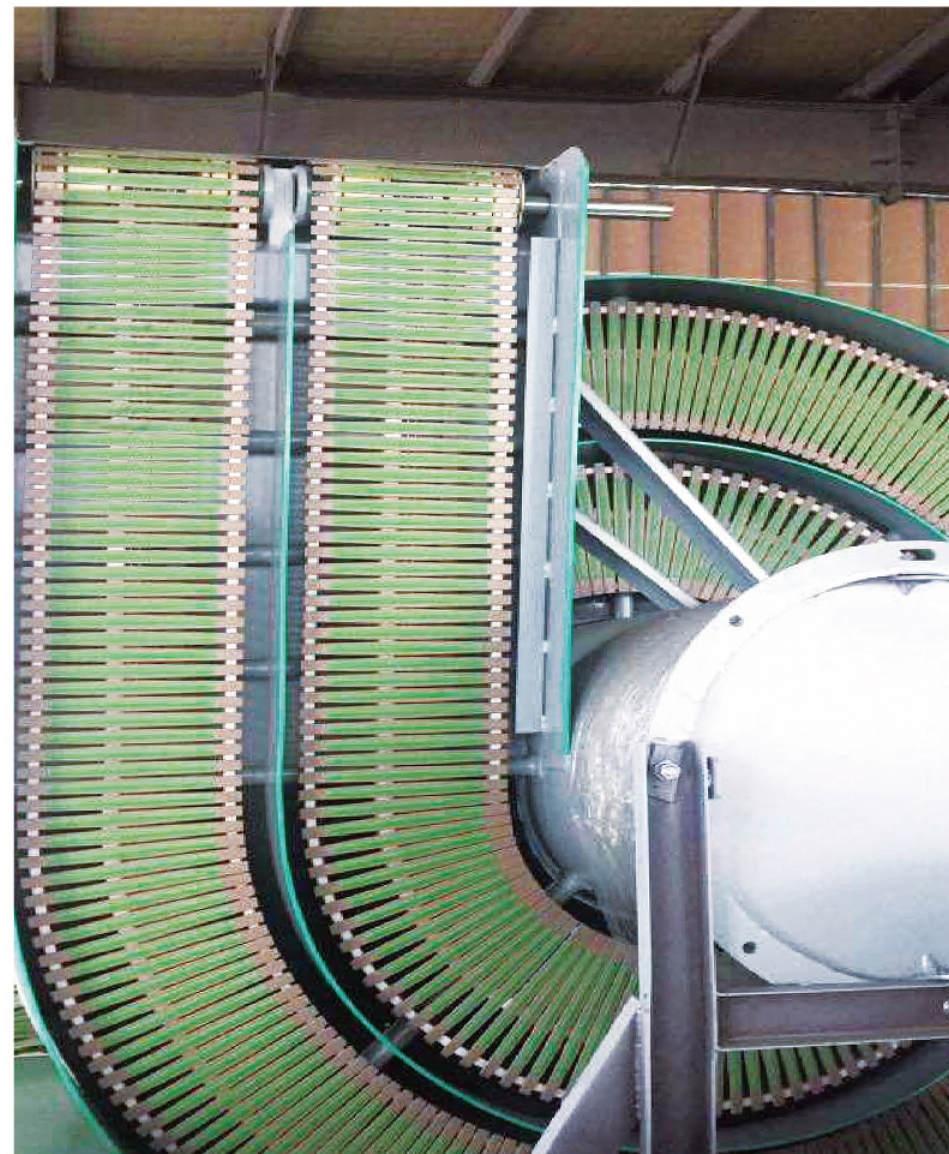

螺旋输送机——网链式



输送机框架：不锈钢304

网链材质：塑料

网链宽度：350mm-800mm

高度：定制

应用：食品行业。

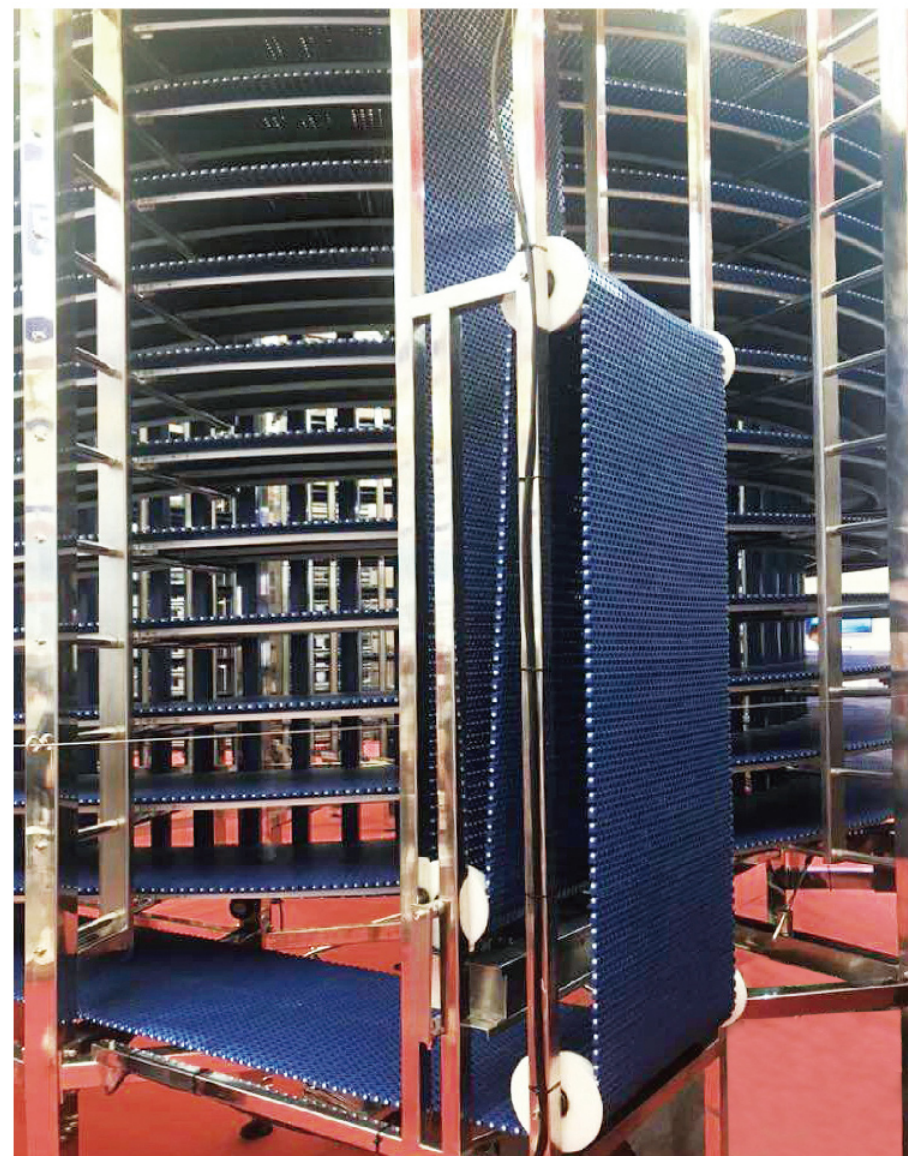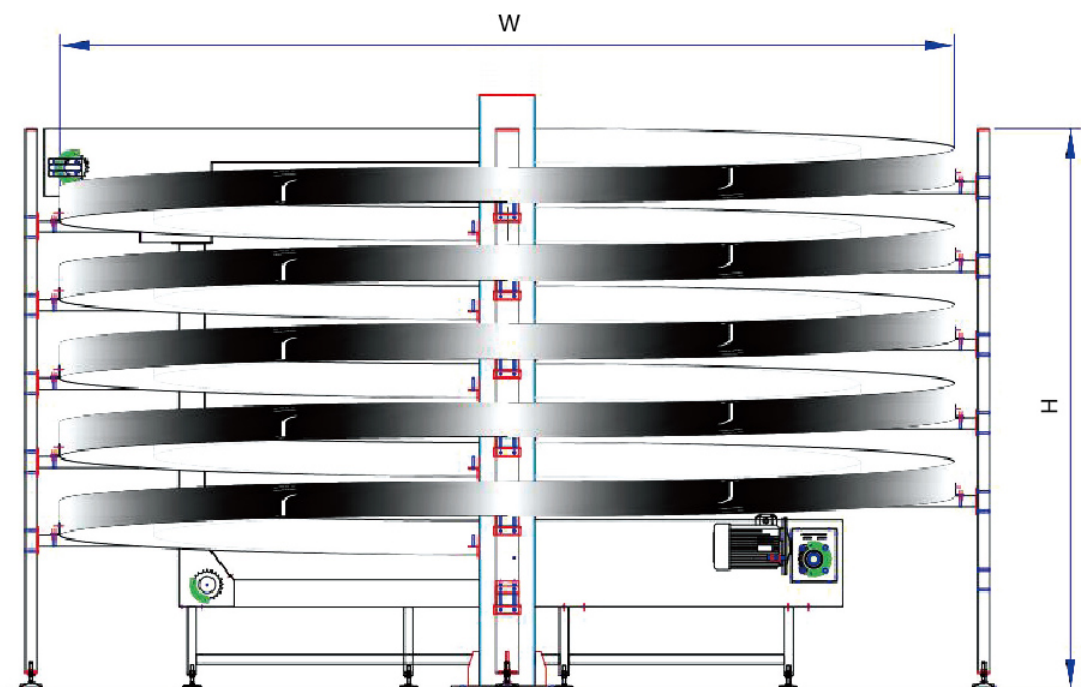

螺旋输送机——滚筒式

输送机框架：不锈钢304

材质：滚筒

宽度：300mm-800mm

高度：定制

应用：物流快递、食品饮料等行业



螺旋输送机——规格说明

如需要更多螺旋输送机信息, 请随时与我们联系。




belt width
带 宽 ☐ 115 ☐ 320 ☐ 406 ☐ 608


L1: _____ mm (top height)
(顶部链板高度)

L2: _____ mm (height difference)
(提升高度)

L3: _____ mm (bottom height)
(底部链板高度)

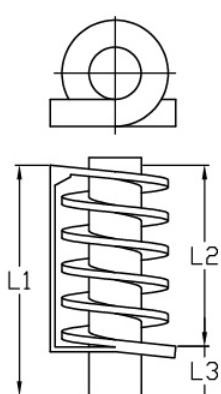

☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐ VII ☐ VIII



direction 输送方向	up ☐ 上升	down ☐ 下降	reversible ☐ 是否可逆	speed _____ m/min ☐ 输送速度 _____ 米/分钟
use 用途	lift or lower ☐ 提升或下降物品	buffer: _____ m ☐ 缓冲长度: _____ 米	buffer: _____ items ☐ 缓冲区产品数量 _____	combination ☐ 综合所有情况
start/stop 自动运行或停止操作	no ☐ 没有 (仅用电源控制)	yes: _____/hour ☐ 有, 停止: _____ 次/小时	product indexing ☐ 由输送产品数量确定	
material 材料	carbon steel ☐ 碳钢	stainless steel ☐ 不锈钢		

type
包装类型

carton
☐ 木箱/纸箱/纸盒

plastic case
☐ 塑料筐

newspaper bundles
☐ 成捆的报纸/杂志

newspaper coil
☐ 成卷的报纸

PE bag
☐ 蛇皮袋/PE袋

trays with cans/single
☐ 单件或成盘的罐装品

wrapped bottles/single
☐ 单件或成扎的瓶子

book/mangzine
☐ 单件书籍/杂志

other:
☐ 其他的包装方式: _____

packing 包装材料	carton ☐ 纸箱	soft paper ☐ 软纸	metal ☐ 金属	hard plastic ☐ 硬塑料	soft plastic ☐ 软塑料	glass ☐ 玻璃	wood ☐ 木质
size 输送物尺寸	maxsize: 输送物最大尺寸: _____		minsize: 输送物最小尺寸: _____				
weight 输送物重量	maxweight: 输送物最大重量: _____		minweight: 输送物最小重量: _____				
speed 输送速度	speed: _____ unit/min 输送速度: _____ 件/分钟						

Hairise®

随时恭候垂询，为您提供切实可行的解决方案

我们提供专家建议、质量解决方案和本地服务，
满足您在智能输送系统方面的所有需求。

上海奥佳传动设备股份有限公司

Shanghai All-ka Transmission Equipment Shares CO.,LTD

慕佳自动化科技(上海)有限公司

Mujia Automation Technology (Shanghai) CO.,LTD

全国免费服务电话：

400-820-1980

北京分公司

地址：北京市怀柔区南大街2号金桥国际 邮编：100400

电话：010-61604401 61604406 传真：010-61604402

武汉分公司

地址：武汉市汉阳区龙阳大道58号人信汇6号楼 邮编：430051

电话：027-84799435 84467100 传真：027-84799435

总部：上海市松江区莘砖公路668号

Head Office: No.668,Xinzhuan Rd, Songjiang Dist,Shanghai,China

Tel: 86 (0)21 67636993 Fax: 86 (0)21 51687578

Web: www.aojiash.com www.modular-belt.com

E-mail: aojia@aojiash.com

江苏生产基地

地址：江苏省南通市海安贸园路27号 邮编：226600

电话：0513-88606199 88608199 传真：0513-88608199

成都分公司

地址：成都市金牛区王贾路18号三九绿城 邮编：610000

电话：028-83556084 83556342 83556247 传真：028-83556342

青岛分公司

地址：青岛市市北区哈尔滨路52号青建太阳岛商务2号楼 邮编：266034

电话：0532-80931008 传真：0532-80935386